


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

- ① Apply the supplied PVC template on the ceiling and drill the fixing holes.  
Fix the bracket to the ceiling with the screws provided.  
Pay attention to center the big hole with the main power cables exit.  
Also attach the Junction Box adapter plate (USA only).

-----  
Applicare la dima fornita in PVC sul soffitto e posizionare i fori di fissaggio.  
Fissare la staffa al soffitto utilizzando le viti fornite.  
Fate attenzione a centrare il foro grande con l'uscita cavi dal muro.  
Applicare anche la piastra adattatrice per la Junction Box (Solo USA).





PVC TEMPLATE

-----  
DIMA PVC


USA

CE

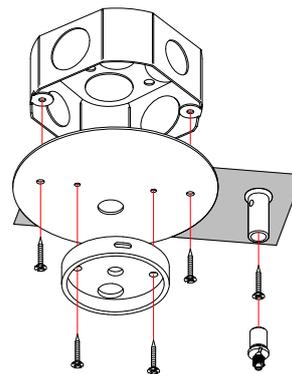


- ② Set the desired height of the lamp.  
Once the height has been adjusted, tighten the cable clamp.  
Insert the metal cable in the cable clamp B and push the excess cable out of the hole.


-----  
Impostare l'altezza desiderata della lampada.  
Una volta regolata l'altezza, stringere il fermacavo.  
Infilare il cavo metallico nel fermacavo B e fare uscire il cavo in eccedenza dal foro.

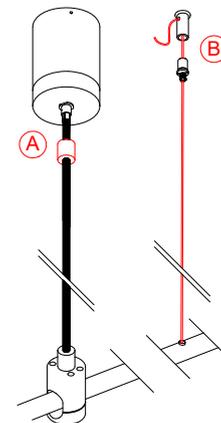

- ③ Carry out the wirings following the sketch.  
-----  
Eseguire il cablaggio seguendo lo schema.



USA




CE

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

- ④ Fix the canopy to the bracket.





-----  
Fissare il rosone alla staffa.

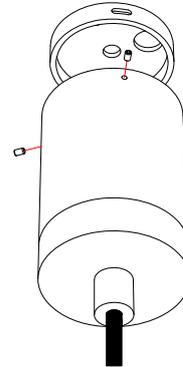

- ⑤ Set the desired inclination of the structure.

Straighten the metal cable by pulling it from the excess part, then screw the cable clamp in its support keeping the cable under tension.  
Tighten the cable clamp, cut the excess cable.

-----  
Impostare l'inclinazione desiderata della struttura.  
Raddrizzare il cavo metallico tirandolo dalla parte in eccesso, dopodichè avvitare il fermacavo nel suo supporto mantenendo il cavo in tensione.  
Stretto il fermacavo, tagliare il cavo in eccesso.

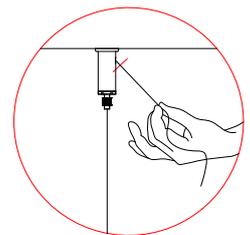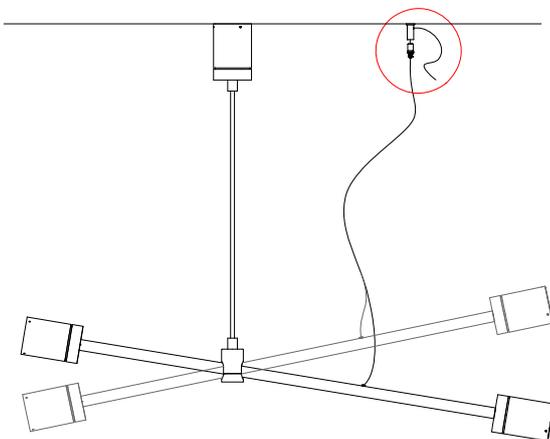

- ⑥ Fix the glasses to the structure using the grains provided.

-----  
Fissare i vetri alla struttura utilizzando i grani forniti.

